

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Переключатели режимов работы PITmode - Технические характеристики

Переключатель режимов работы PITmode может поставляться со стандартными пиктограммами станков. Доступны различные ключи с транспондерами.

PIT m3p terminal set spring load



Connector set for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Consisting of 1 x 8-pin and 1 x 10-pin. female connector strip in spring force version.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Вес брутто:	22 g
Вес нетто:	19 g

PIT m3.2p terminal set spring load



Connector set for electronic operating mode selector switch PIT m3.2p. Consisting of 1 x 5-pin and 1 x 12-pin. female connector strip spring force version. Cable outlet straight.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Вес брутто:	17 g
Вес нетто:	15 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PIT m3.3p



PITmode electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 3 operating modes via a non-contact key and selection of buttons.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC, IC
Размер по ширине:	98.0 mm
Размер по высоте:	55.0 mm
Размер по глубине:	43.0 mm
Вес брутто:	260 g
Вес нетто:	140 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3.2p machine tools pictogram



PITmode electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and selection of buttons. Keys with digits and pictograms for machine tools.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC, IC
Размер по ширине:	98.0 mm
Размер по высоте:	55.0 mm
Размер по глубине:	43.0 mm
Вес брутто:	260 g
Вес нетто:	140 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3.2p screw terminal set angled



Connector set for electronic operating mode selector switch PIT m3.2p. Consisting of 1 x 5-pin and 1 x 13-pin. female connector strip of screw type. Cable outlet 90° angled.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Вес брутто:	15 g
Вес нетто:	13 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PIT m3.2p



PITmode electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and selection of buttons.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC, IC
Размер по ширине:	98.0 mm
Размер по высоте:	55.0 mm
Размер по глубине:	43.0 mm
Вес брутто:	260 g
Вес нетто:	140 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3.2p screw terminal set



Connector set for electronic operating mode selector switch PIT m3.2p. Consisting of 1 x 5-pin and 1 x 13-pin. female connector strip of screw type. Cable outlet straight.

Технические характеристики

Сертификация:	
Вес брутто:	
Вес нетто:	
Окружающая температура:	

PIT m3.3p machine tools pictogram



PITmode electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 3 operating modes via a non-contact key and selection of buttons. Keys with digits and pictograms for machine tools.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC, IC
Размер по ширине:	98.0 mm
Размер по высоте:	55.0 mm
Размер по глубине:	43.0 mm
Вес брутто:	260 g
Вес нетто:	140 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3 key2 mode 1



PITmode transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: plastic actuator; Qualification modes 1

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	8.6 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	10 g
Вес нетто:	9 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3 key2 mode 4



PITmode transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: plastic actuator; Qualification modes 1/2/3/4

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	8.6 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	10 g
Вес нетто:	9 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3 key2hq mode 2



PITmode transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: Plastic actuator with zinc diecast metal frame, chrome-plated; Qualification modes 1/2

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Размер по ширине:	29.8 mm
Размер по высоте:	5.0 mm
Размер по глубине:	57.3 mm

Вес брутто:	24 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3 key2hq mode 1



PITmode transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: Plastic actuator with zinc diecast metal frame, chrome-plated; Qualification modes 1

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Размер по ширине:	29.8 mm
Размер по высоте:	5.0 mm
Размер по глубине:	57.3 mm
Вес брутто:	24 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3 key2 mode 2



PITmode transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: plastic actuator; Qualification modes 1/2

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Размер по ширине:	35.0 mm

Размер по высоте:	8.6 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	10 g
Вес нетто:	9 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3 key2 mode 3



PITmode transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: plastic actuator; Qualification modes 1/2/3

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	8.6 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	10 g
Вес нетто:	9 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3 key2hq mode service



PITmode transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: Plastic actuator with zinc diecast metal frame, chrome-plated; Qualification modes 1/2/3/4/service

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Размер по ширине:	29.8 mm
Размер по высоте:	5.0 mm
Размер по глубине:	57.3 mm
Вес брутто:	24 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3 key2hq mode 3



PITmode transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: Plastic actuator with zinc diecast metal frame, chrome-plated; Qualification modes 1/2/3

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Размер по ширине:	29.8 mm
Размер по высоте:	5.0 mm
Размер по глубине:	57.3 mm
Вес брутто:	24 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3 key2hq mode 4



PITmode transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: Plastic actuator with zinc diecast metal frame, chrome-plated; Qualification modes 1/2/3/4

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Размер по ширине:	29.8 mm
Размер по высоте:	5.0 mm
Размер по глубине:	57.3 mm
Вес брутто:	24 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m3 key2 mode service




PITmode transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: plastic actuator; Qualification modes 1/2/3/4/service

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	8.6 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	10 g
Вес нетто:	9 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PIT m4SEU

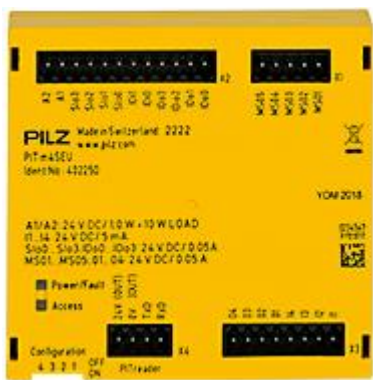

PITmode Safe Evaluation Unit. Safe evaluation unit for mode selection. Necessary accessories: PITreader base unit [402250], PITreader key adapter. Optional accessories: Connector set [402306], PIT oe 4S [402311].

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Размер по ширине:	90.0 mm
Размер по высоте:	90.5 mm
Размер по глубине:	25.0 mm
Вес брутто:	92 g
Вес нетто:	83 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PITreader



PITreader base unit. Authenticationsystem via RFID Reader. Content: base unit, connector [402307]. Necessary accessory: PITreader key adapter.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, FCC, IC
Размер по ширине:	72.0 mm
Размер по высоте:	54.0 mm
Размер по глубине:	45.0 mm

Вес брутто:	105 g
Вес нетто:	47 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PITreader key adapter h



1x PITreader key adapter horizontal + 1x nut. Necessary accessory for PITreader base unit [402255].

Технические характеристики

Вес брутто:	12 g
Вес нетто:	11 g

PITmode fusion



PITmode fusion. Authentication and functional safe operating mode selection system in bundle. Content: PITreader base unit [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], connector set [402306].

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Вес брутто:	440 g
Вес нетто:	230 g

PITreader nut set

10x nut for PITreader key adapter [402308]

Технические характеристики

Вес брутто:	17 g
Вес нетто:	15 g

PITreader key ye 3



Transponder key YELLOW for electronic RFID reader: PITreader [402255]; Material: plastic; Permission 3

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Размер по ширине:	42.0 mm
Размер по высоте:	15.1 mm
Размер по глубине:	8.0 mm
Вес брутто:	10 g
Вес нетто:	8 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PITreader key ye 4



Transponder key YELLOW for electronic RFID reader: PITreader [402255]; Material: plastic; Permission 4

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Размер по ширине:	42.0 mm
Размер по высоте:	15.1 mm
Размер по глубине:	8.0 mm
Вес брутто:	10 g

Вес нетто:	8 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PITreader key ye 5



Transponder key YELLOW for electronic RFID reader: PITreader [402255]; Material: plastic; Permission 5

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Размер по ширине:	42.0 mm
Размер по высоте:	15.1 mm
Размер по глубине:	8.0 mm
Вес брутто:	10 g
Вес нетто:	8 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PITreader key ye 1



Transponder key YELLOW for electronic RFID reader: PITreader [402255]; Material: plastic; Permission 1

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Размер по ширине:	42.0 mm
Размер по высоте:	15.1 mm

Размер по глубине:	8.0 mm
Вес брутто:	10 g
Вес нетто:	8 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PITreader key ye 2



Transponder key YELLOW for electronic RFID reader: PITreader [402255]; Material: plastic; Permission 2

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Размер по ширине:	42.0 mm
Размер по высоте:	15.1 mm
Размер по глубине:	8.0 mm
Вес брутто:	10 g
Вес нетто:	8 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PIT m4SEU terminal set spring load

Connector set for safe evaluation unit for operating mode selection: PIT m4SEU [402250]. Consisting of 1 x 4-pin, 1 x 5-pin, 1 x 8-pin and 1 x 12-pin female connector strip spring force version. Cable outlet straight.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Вес брутто:	28 g
Вес нетто:	26 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PITreader connector spring load

Connector for RFID authentication system: PITreader [402255]. Consisting of 1 x 5-pin female connector strip spring force version. Cable outlet straight.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Вес брутто:	4 g
Вес нетто:	2 g
Окружающая температура:	-20 - 60 °C

PITreader key ye 5 service



Transponder key YELLOW for electronic RFID reader: PITreader [402255]; Material: plastic; Permission 5 (service)

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Размер по ширине:	42.0 mm
Размер по высоте:	15.1 mm
Размер по глубине:	8.0 mm
Вес брутто:	10 g
Вес нетто:	8 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PITreader key ye g



Transponder key YELLOW, GENERIC for electronic RFID reader: PITreader [402255]; Material: plastic; Fully configurable

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Размер по ширине:	42.0 mm
Размер по высоте:	15.1 mm
Размер по глубине:	8.0 mm
Вес брутто:	10 g
Вес нетто:	8 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru